



BAUWAREN

GmbH & Co. KG
Transportbeton
86609 Donauwörth
Tel.: 0906/70655-0

RIESER  FRISCHBETON

GmbH
Transportbeton
86720 Nördlingen
Tel.: 09081/4170



Transportbeton – Preisliste und Lieferprogramm
für unsere Werke Donauwörth und Nördlingen –
gültig ab 2019 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2



BAUWAREN
GmbH & Co. KG

Nürnberger Str. 8 · 86609 Donauwörth-Berg
Tel.: 0906/70655-0 · Fax: 0906/70655-50



RIESER 
FRISCHBETON
GmbH

Nürnberger Str. 60 · 86720 Nördlingen
Tel.: 09081/4170 · Fax: 0906/70655-50

Festigkeitsklasse	Expositionsklasse(n) Feuchtigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungsklasse	Rezept Standardzement	Preis Standardzement
-------------------	---	------------	-----------	--------------------	--------------------------	-------------------------

1) Hochbau

Betone für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung

C 8/10	X0, WO	C1*	32	1	101220101	104,00
		C1*	16	1	101160102	105,50
C 12/15		C1*	32	1	151220103	106,00
		C1*	16	1	151160104	107,50
		F2	32	1	152220105	109,00
		F2	16	1	152160106	111,00

* C1: Wegen des geringen Wassergehaltes ist der Beton (auch vor Einbau) vor zu hohem Wasserverlust zu schützen!

Betone für Innenbauteile, Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen (ohne Frost)

C 16/20	XC1, XC2, WF	F3	32	1	203220107	112,00
		F3	16	1	203160108	114,50
C 20/25		F3	32	1	253220109	113,00
		F3	16	1	253160110	115,50

Betone für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost

C 25/30	XC4, XF1, XA1, WF	F3	32	1	303220111	117,00
		F3	16	1	303160112	119,50
		F3	8	1	303080113	126,00

Betone für Bauteile mit hohem Wassereindringwiderstand ($w/z \leq 0,55$)

C 25/30 WU	XC4, XF1, XA1, WF	F3	32	2	303220114	118,00
		F3	16	2	303160115	120,50
		F3	8	2	303080116	127,00
C 30/37 WU	XC4, XF1, XA1, WF	F3	32	2	373220117	120,00
		F3	16	2	373160118	123,00
		F3	8	2	373080119	130,50
C 35/45 WU	XC4, XF3, XA2 ¹⁾ , XD2, WA	F3	32	2	453222120	123,00
		F3	16	2	453162121	125,50
		F3	8	2	453082122	134,00

1) Die angebotenen Betone beziehen sich auf Sulfatangriff aus dem Grundwasser (bis <600mg/l Wasser oder 2000mg/kg Boden)! Sollten höhere Sulfatbelastungen vorliegen, sind uns diese rechtzeitig vor Betonierbeginn mitzuteilen. Hierfür können auf Anfrage Bindemittel mit höherem Sulfatwiderstand angeboten werden!

Festigkeitsklasse	Expositionsklasse(n) Feuchtigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungsklasse	Rezept Standardzement	Preis Standardzement
-------------------	---	------------	-----------	--------------------	--------------------------	-------------------------

2) Industriebau

Betone für Hallenböden (für maschinelles Glätten geeignet)

C 25/30	XC4, XF1, XA1, WF	F3	32	2	303220223	118,00
		F3	16	2	303160224	120,00
C 30/37	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, WA	F3	32	2	373220225	120,00
		F3	16	2	373160226	123,50
C 35/45	XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 ¹⁾²⁾ , XM2 ⁴⁾ , WA	F3	32	2	453222227	125,00
		F3	16	2	453162228	128,50

1) Die angebotenen Betone beziehen sich auf Sulfatangriff aus dem Grundwasser (bis <600mg/l Wasser oder 2000mg/kg Boden)! Sollten höhere Sulfatbelastungen vorliegen, sind uns diese rechtzeitig vor Betonierbeginn mitzuteilen. Hierfür können auf Anfrage Bindemittel mit höherem Sulfatwiderstand angeboten werden! Konsistenzhöhung F3 → F4: 3,- Euro.

2) Um XA3 zu erreichen sind zusätzlich bauseitige Beschichtungen anzubringen! (s. DIN 1045-2 Abschn. 5.3.2)

4) XM2 kann durch zusätzliche bauseitige Oberflächenbehandlung erreicht werden (z. B. Vakuumieren, Flügelglätten).


Flüssigkeitsdichte Betone nach DAfStb-Richtlinie

C 30/37	XC4, XD3, XA3 ¹⁾²⁾ , XF4 (LP) ³⁾ , WA	F3	32	2	373222229	123,00
		F3	16	2	373162230	126,50

1) Die angebotenen Betone beziehen sich auf Sulfatangriff aus dem Grundwasser (bis <600mg/l Wasser oder 2000mg/kg Boden)! Sollten höhere Sulfatbelastungen vorliegen, sind uns diese rechtzeitig vor Betonierbeginn mitzuteilen. Hierfür können auf Anfrage Bindemittel mit höherem Sulfatwiderstand angeboten werden!

2) Um XA3 zu erreichen sind zusätzlich bauseitige Beschichtungen anzubringen! (s. DIN 1045-2 Abschn. 5.3.2)

3) LP-Betone sind für maschinelles Glätten nicht geeignet!

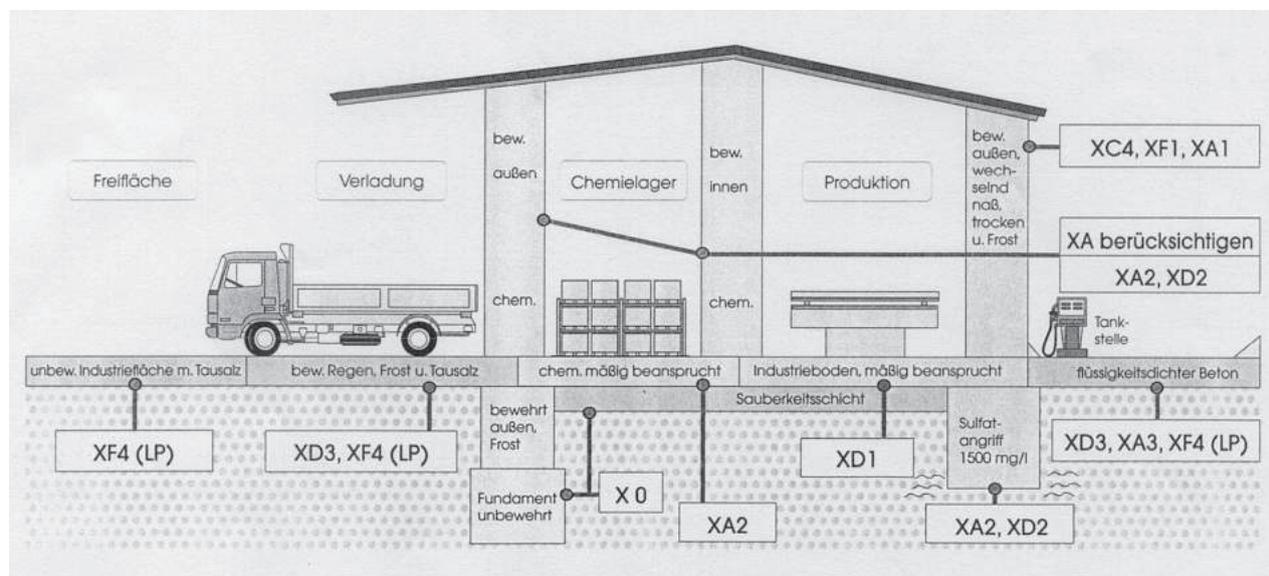

Festigkeitsklasse	Expositionsklasse(n) Feuchtigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungsklasse	Rezept Standardzement	Preis Standardzement
-------------------	---	------------	-----------	--------------------	--------------------------	-------------------------

Betone für waagrechte Flächen mit Frost- und Taumittel-Bbeanspruchung, geringer dynamischer Beanspruchung, nicht für maschinelles glätten geeignet

C 30/37	XC4, XD3 ⁵⁾ , XF4 (LP) ³⁾ , XM1, WA	F3	32	2	373222233	124,00
		F3	16	2	373162234	126,50

3) LP-Betone sind für maschinelles Glätten nicht geeignet!

5) Ausführung von Parkdecks nur mit zusätzlichen Maßnahmen (z.B. rissüberbrückende Beschichtungen, s. auch DAfStb-Heft 526) möglich!

Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 und DIN-FB 129

C 25/30	XC4, XF1 XA1, WA	F5	22	2	305220345	122,00
		F5	16	2	305160346	125,00



Festigkeitsklasse	Expositionsklasse(n) Feuchtigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungs-kategorie	Rezept Standardzement	Preis Standardzement
-------------------	---	------------	-----------	------------------------	--------------------------	-------------------------

3) Landwirtschaftliches Bauen

Betone für Stallböden innen und im Freien (überdacht), eingestreut und Güllekanäle, -keller

C 25/30 WU	XC4, XF1 XA1, WA	F3	32	2	303220447	118,00
		F3	16	2	303160448	120,50
		F3	8	2	303080449	127,00

Betone für Hofbefestigungen und Tierauslauf mit Frost und Taumittelbeanspruchung

C 30/37	XC4, XD3, XF4 (LP) ³⁾ , XA3 ¹⁾²⁾ , XM1, WA	F3	32	2	373222450	123,00
		F3	16	2	373162451	126,50

1) Die angebotenen Betone beziehen sich auf Sulfatangriff aus dem Grundwasser (bis <600mg/l Wasser oder 2000mg/kg Boden)! Sollten höhere Sulfatbelastungen vorliegen, sind uns diese rechtzeitig vor Betonierbeginn mitzuteilen. Hierfür können auf Anfrage Bindemittel mit höherem Sulfatwiderstand angeboten werden!

2) Um XA3 zu erreichen sind zusätzlich bauseitige Beschichtungen anzubringen! (s. DIN 1045-2 Abschn. 5.3.2)

3) LP-Betone sind für maschinelles Glätten nicht geeignet!

Betone für Bauteile mit Einwirkung von Gärsäure, Futtertische, Entmistungsbahnen

C 35/45 WU	XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 ¹⁾²⁾ , XM2, WA	F3	32	2	453222452	125,00
		F3	16	2	453162453	128,00

1) Die angebotenen Betone beziehen sich auf Sulfatangriff aus dem Grundwasser (bis <600mg/l Wasser oder 2000mg/kg Boden)! Sollten höhere Sulfatbelastungen vorliegen, sind uns diese rechtzeitig vor Betonierbeginn mitzuteilen. Hierfür können auf Anfrage Bindemittel mit höherem Sulfatwiderstand angeboten werden!

2) Um XA3 zu erreichen sind zusätzlich bauseitige Beschichtungen anzubringen! (s. DIN 1045-2 Abschn. 5.3.2)

Betone für wärmedämmte Biogas Fermenter und Gärfutter(flach-)silos

C 30/37 WU	XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 ¹⁾²⁾ , XM2 ⁴⁾⁶⁾ , WA	F3	32	2	453222454	125,00
		F3	16	2	453162455	128,50
		F3	8	2	453082456	134,00

1) Die angebotenen Betone beziehen sich auf Sulfatangriff aus dem Grundwasser (bis <600mg/l Wasser oder 2000mg/kg Boden)! Sollten höhere Sulfatbelastungen vorliegen, sind uns diese rechtzeitig vor Betonierbeginn mitzuteilen. Hierfür können auf Anfrage Bindemittel mit höherem Sulfatwiderstand angeboten werden!

2) Um XA3 zu erreichen sind zusätzlich bauseitige Beschichtungen anzubringen! (s. DIN 1045-2 Abschn. 5.3.2)

4) XM2 kann durch zusätzliche Oberflächenbehandlung erreicht werden (z.B. Vakuumieren, Flügelglätten).


6) XM bei Körnung 0/8 nicht möglich!

Festigkeitsklasse	Expositionsklasse(n) Feuchtigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungs-klasse	Rezept Standardzement	Preis Standardzement
-------------------	---	------------	-----------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Betone für Güllehochbehälter im Freien

C 35/45 WU	XC4, XD2, XF3, XA2 ¹⁾ , WA	F3	32	2	453222457	123,00
		F3	16	2	453162458	125,00
		F3	8	2	453082459	132,00

1) Die angebotenen Betone beziehen sich auf Sulfatangriff aus dem Grundwasser (bis <600mg/l Wasser oder 2000mg/kg Boden)! Sollten höhere Sulfatbelastungen vorliegen, sind uns diese rechtzeitig vor Betonierbeginn mitzuteilen. Hierfür können auf Anfrage Bindemittel mit höherem Sulfatwiderstand angeboten werden!

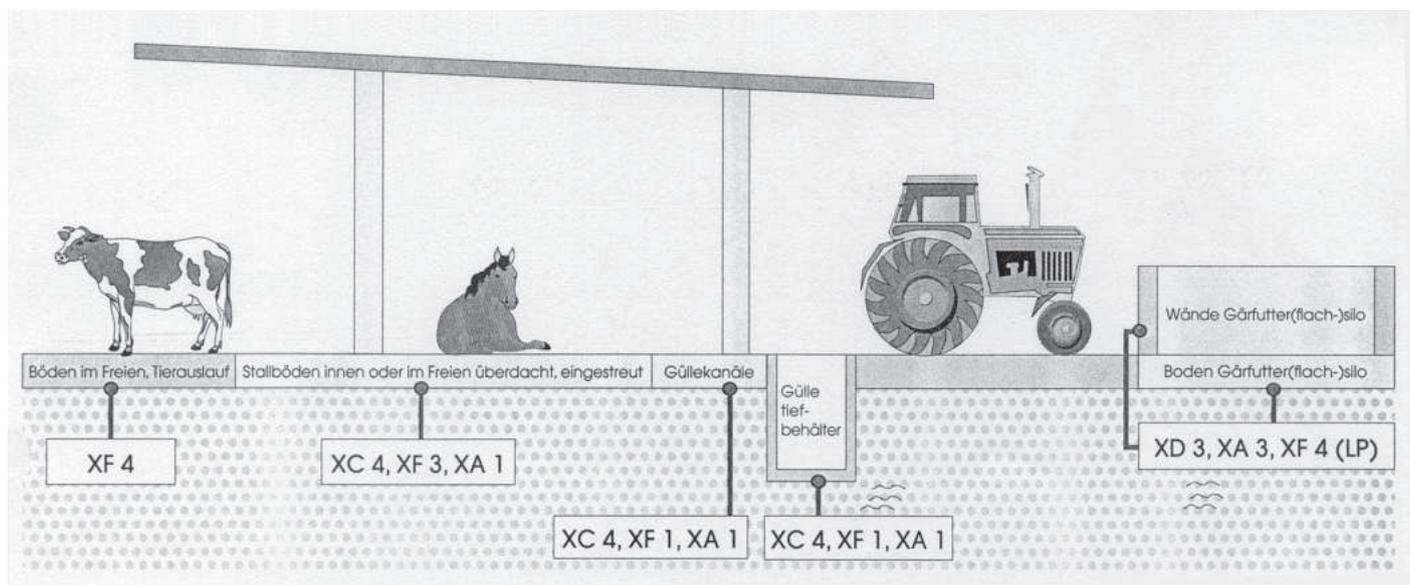

4) Stahlfasern/Kunststofffasern

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für Ihr Bauvorhaben.
Preise auf Anfrage!

Festigkeitsklasse	Expositionsklasse(n) Feuchtigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungs-kategorie	Rezept Standardzement	Preis Standardzement
-------------------	---	------------	-----------	------------------------	--------------------------	-------------------------

5) Sondermischungen nicht Güteüberwacht

Pflasterbeton

C 12/15	X0	C1*	16		151160666	112,00
		C1*	8		151080667	117,50
C 20/25	X0	C1*	16		251160668	114,00
		C1*	8		251080669	119,50
C 25/30	X0	C1*	16		301160670	116,00
		C1*	8		301080671	121,50

* C1: Wegen des geringen Wassergehaltes ist der Beton (auch vor Einbau) vor zu hohem Wasserverlust zu schützen!

ACHTUNG: Die Verarbeitbarkeit von Pflasterbeton kann auch bei Zugabe von Verzögerer nur für 90 Minuten gewährleistet werden!!!

Estriche*

ZE 20		C2	8		ZE202080672	121,00
ZE 30		C2	8		ZE302080673	126,00

* Zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften (Blutwasserreduzierung, Glättbarkeit, Erstarrungsverhalten) kann dem Estrichbeton Zusatzmittel beigelegt werden. Dieses wird mit 4,00 €/kg berechnet.

Sandbetone

SB 300		C1	2/4		SB3001020674	126,00
SB 400		C1	2/4		SB4001020675	134,00
SB 500		C1	2/4		SB5001020676	142,00
SB 600		C1	2/4		SB6001020677	150,00

Einkorn-, Filterbeton

EB 8			8		EB80080678	auf Anfrage
EB 16			16		EB160160679	auf Anfrage
EB 32			22		EB220220680	auf Anfrage

Schaumbeton

SB	2-5 M		2		SB0020681	auf Anfrage
----	-------	--	---	--	-----------	-------------

Schlämme zum Anpumpen (nicht güteüberwacht)

			2/4		SB5001020676	142,00
--	--	--	-----	--	--------------	--------

Leichtverdichtbare Betone

Nach Vorbestellung liefern wir auch Betone in sehr fließfähiger Konsistenz (F5 und F6). Preise auf Anfrage.

Farbbetone

Nach Vorbestellung und Eignungsprüfung liefern wir auch eingefärbte Betone in fast allen Farbtönen. Die Einfärbung erfolgt durch Farbpigmente auf Eisenoxidbasis oder Slurry. Oberflächenimprägnierungen sind hierbei ebenfalls lieferbar. Preis je nach Tönung und Eigenschaften auf Anfrage.

Leichtbeton

Preise und Sortenverzeichnis auf Anfrage.

Kieslieferungen

	Raum Donauwörth	Raum Nördlingen
Leerkies 16-32 bzw. 16-22	22,80€/Tonne frei Baustelle	27,80€/Tonne frei Baustelle
Leerkies 8-16	23,20€/Tonne frei Baustelle	28,20€/Tonne frei Baustelle
Leerkies 2-8	23,20€/Tonne frei Baustelle	28,20€/Tonne frei Baustelle
Edelsplitt 2-5	28,60€/Tonne frei Baustelle	33,60€/Tonne frei Baustelle
Schotter/Mineralbeton	Nach Vereinbarung	Nach Vereinbarung

Preise für Kieslieferungen verstehen sich ab 10,00 Tonnen, ansonsten zuzüglich Anfuhrkosten. Mautzuschlag pro Tonne 0,80 €.

Zusatzmittel/-stoffe

Eine Veränderung unserer Betonsorten durch die Baustelle über unsere Rezeptur hinaus ist nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 untersagt (Zugabe von Wasser, Zusatzmitteln, Zusatzstoffen oder anderen Mitteln). Werden Zusatzmittel/-stoffe bauseits beigemischt oder gestellt und von uns beigemengt erlischt unsere Gewährleistung!

Für die Beimischung werden 6,00€/cbm berechnet.

Die im Sortenverzeichnis angegebenen Zusatzmittel sind im Listenpreis enthalten. Sollten zusätzliche Veränderungen der Verarbeitungseigenschaften gewünscht sein, werden folgende Zuschläge berechnet:

Verzögerer bis 3 Stunden	4,00€/m ³
Verzögerer bis 4,5 Stunden (= max.)	6,00€/m ³
Fließmittel F3->F4 bei Werkszugabe	4,00€/m ³
Fließmittel F3->F5 bei Werkszugabe	8,00€/m ³

Ab 4,5 Stunden Verarbeitbarkeitszeit sind erweiterte Eignungsprüfungen gemäß Verzögerer-Richtlinie des DAfStB erforderlich!

Für Erdfeuchte Betone und Estriche (C1) kann bei Zugabe von Verzögerer keine Gewährleistung übernommen werden.

Bei Temperaturen über 25°C wird bei Verwendung von Normalzementen der Einsatz von Verzögerer von uns empfohlen!

Sonderleistungen

Leistung	Umfang/Definition	Mehrkosten
Mautzuschlag	Pauschaler Zuschlag für Mautgebühren auf Bundesstraßen und Bundesautobahnen	1,50€/m ³
Heizkostenzuschlag	Falls betontechnologisch erforderlich Steigt die Temperatur des Frischbetons witterungsbedingt über 30°C, so sind wir berechtigt, die Lieferung zu verweigern. Auf Anfrage kann die Kühlung des Betons vereinbart werden.	6,00€/cbm Nach Aufwand
Überstundenzuschlag	Montag – Freitag 6.00 – 18.00 Uhr Montag – Freitag 18.00 – 22.00 Uhr Samstag 6.00 – 12.00 Uhr Samstag 12.00 – 22.00 Uhr Sonstige Samstagslieferungen bitte bis Freitag 15.00 Uhr vorbestellen!	Ohne Zuschlag 5,00€/cbm 5,00€/cbm 10,00€/cbm Nach Vereinbarung
Mindermengen Kleinstmenge	Bei Lieferungen unter 4,00cbm je Lieferung berechnen wir einen Zuschlag von für die zu 4,00cbm fehlende Menge Bearbeitungspauschale bei Lieferung und Abholung unter 1cbm	17,00€/cbm 15,00€
Entladezeit	Unseren Preisen liegt eine Entladezeit von 5Min/cbm von Ankunft Baustelle bis Ende Entladung je Fahrzeug zugrunde. Für darüber hinausgehende Wartezeit berechnen wir Erfolgt der Einbau über die in der DIN EN 206-1/DIN1045-2 angegebenen Verarbeitungszeit hinaus, entfällt unsere Gewährleistung!	75,00€/Stunde
Selbstabholung	Bei Selbstabholungen von mehr als 1,00cbm gewähren wir ein Abholvergütung von Bei Abholungen erlischt generell unsere Gütegarantie.	8,00€/cbm
Laborleistungen	Probewürfel (1 Satz = 3 Stück) und Prüfzeugnis Wasserundurchlässigkeitsprüfung je Satz Eignungsprüfung nach DIN Sonstige Laborleistungen	105,00€ 120,00€ 240,00€ Auf Anfrage
Restbeton	Für die Entsorgung berechnen wir	70,00€/cbm
Annahmeverweigerung	Wird die Annahme von bestelltem Beton ohne unser Verschulden verweigert, gilt der Auftrag als ausgeführt und wird berechnet. Ist eine Umdisposition möglich, berechnen wir je cbm an Fracht; jedoch mindestens	17,00€ 68,00€ pauschal
Lieferscheinausdruck	Soll/Istwerte Zuschlag (bei ZTV-K Betonen im Preis enthalten)	3,00€/cbm

Flaschenrüttler	Leihgebühr Mindestleihgebühr	3,00€/cbm 25,00€/pauschal
Fahrmischer-Regieleistungen	6,00 cbm Fahrmischer (3-Achser) 8,00 cbm Fahrmischer (4-Achser) 9,50 cbm Fahrmischer (Sattel) 6,50 cbm Förderbandmischer	68,00€/Stunde 75,00€/Stunde 83,00€/Stunde 104,00€/Stunde zzgl. Maut
Frachtanteil	Unsere Preise haben Gültigkeit im Umkreis von 15 km um unsere Werke 86609 Donauwörth und 86720 Nördlingen. Der Frachtanteil ist nicht skontierfähig.	17,00€/cbm
Entfernungszuschlag	Außerhalb des Lieferbereichs berechnen wir einen Frachtzuschlag pro Mehrkilometer	6,00€/cbm
Zementänderung	Mehrpreis andere Sorte	Auf Anfrage

Fahrmischer mit Teleskop-Förderband:

Einsatzpauschale je Fuhre	Inhalt max. 6,50cbm (je Fuhre)	132,00€
---------------------------	--------------------------------	---------

Technische Daten:

- Ausladung: 10,50 bis 16,50m
- Schwenkradius: 310°
- max. Förderhöhe: 6,50m
- max. Einbautiefe: 5,00m

Ab einer Förderhöhe von 3,00m empfehlen wir die Verwendung eines Größtkorns von max. 16mm!



Mietpreise für Betonpumpen

Reichhöhe bis:		24m/Pumi	34m	43m	52m	58m	60m
Mindestnutzungsbetrag		260,00 €	350,00 €	600,00 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
bis	3,5	260,00 €					
Fördermenge:	bis	10,00	350,00 €	600,00 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	bis	20,00	445,00 €	680,00 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	bis	30,00	465,00 €	720,00 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	bis	50,00	12,70 €	13,80 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	bis	75,00	11,90 €	12,50 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	bis	100,00	11,30 €	10,90 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	bis	250,00	9,90 €	10,10 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	über	250,10	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Mindestfördermenge m ³ / Stunde (bei Unterschreitung erfolgt Mietzeitberechnung)		15 m ³ /Std.	20 m ³ /Std.	20 m ³ /Std.	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Stundensatz		185,00 €	210,00 €	245,00 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Der Pumpeinsatz setzt folgende bauseitige Leistungen voraus:

Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort.

Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von Rohrleitungen. Ansonsten erfolgt Berechnung gem. Preisliste.

Bei Rohrverlegung: Beistellung von Zement und eines Behälters zum Herstellen einer Schmiermischung oder Zementschlempen zum Anpumpen.

Möglichkeit zum Reinigen der Rohrleitungen auf der Baustelle. Im Spritzbereich der Pumpe und des Reinigungsplatzes dürfen keine Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile abgestellt sein.

Baustellenbesichtigung durch einen unserer Mitarbeiter im Auftragsfalle kostenlos, andernfalls Aufwandsentschädigung pauschal 150,00€.

Bei steigenden Energiekosten behalten wir uns vor, diese weiterzugeben.

Diesel + Ölpreisbasis: Januar 2019

Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen und die Preise verstehen sich daher netto (d. h. kein Skontoabzug).

Mindestbindemittelgehalt für pumpfähigen Beton 280 kg/cbm ab C16/20 bewehrt, bzw. für Rohr- und Schlauchleitungen 350 kg/cbm ab C25/30 Außenbauteile; Schlauchleitungen DN 65 nur 16 mm Größtkorn. Faserbeton kann mit Schlauchleitung nicht gepumpt werden.

Schlauch- und Rohrleitungspumpen

Sonderleistungen und Zuschläge	24 m	34 m	43 m	52 m	58 m	60 m
Standortwechsel auf der Baustelle	pauschal	50,00 €	80,00 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Keine Reinigung am Einsatzort	pauschal	130,00 €	130,00 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Faserbetone	m ³	2,50 €	3,00 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Rohr/Schlauchleitung DN 65 bis DN 100	lfm	5,00 €	5,00 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Ohne Hilfspersonal Rohr/ Schlauchleitung auf- oder abbauen	lfm	4,00 €	4,00 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Einsatz 2. Maschinisten ohne Fahrzeug	Std.	55,00 €	55,00 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Nachtzuschlag Montag bis Freitag Ab 20:00 bis 6:00 Uhr	Std.		nach Vereinbarung			
Samstagzuschlag von 6:00 bis 20:00 Uhr	Std.		nach Vereinbarung			
Sonn- und Feiertagszuschlag	Std.		nach Vereinbarung			
Kurzfristige Absagen < 14 Stunden	pauschal	260,00 €	430,00 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Vergebliche Fahrt	pauschal	270,00 €	580,00 €	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Stundeberechnung erfolgt von Ankomst bis Abfahrt von der Baustelle. Eventuelle Leistungen oder Zusatzleistungen werden gesondert nach Aufwand berechnet (z.B. zusätzlicher Materialtransport, Rundverteiler, etc.). Dienstleistungen für Betonpumpen werden nicht skontiert.

Preise gültig ab 1. Januar 2019 zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Allgemeines

Güteüberwachung:

Unsere Produkte unterliegen der ständigen Produktionskontrolle gemäß DIN EN 206-1/DIN 1045-2 (Eigen- und Fremdüberwachung). Die werkseigene Konformitäts- und Produktionskontrolle unserer Werke wird in unserer eigenen Prüfstelle E&W durchgeführt.
Die Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle erfolgt durch das Materialprüfungsamt für das Bauwesen, der TU München.

Gewährleistung:

Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung bei Lieferung bzw. Abholung von erdfeuchten Betonen!

Nachträgliche Oberflächenbearbeitung:

Maschinelle Oberflächenbehandlung von Luftporenbetonen kann negative Auswirkungen auf das Porensystem an der Oberfläche haben.
In diesem Fall melden wir Bedenken an!
Wird eine Hartstoff- / Hartkorneinstreuung auf Luftporenbeton angewandt, lehnen wir die Gewährleistung grundsätzlich ab!

Bestellungen:

Unsere Fahrer dürfen grundsätzlich keine verbindlichen Bestellungen annehmen!

Bauseitige Veränderung des gelieferten Betons:

Eine Veränderung unseres gelieferten Betons auf der Baustelle über unsere Rezeptur hinaus ist nach DIN EN206-1/DIN1045-2 untersagt (Zugabe von Wasser, Zusatzmitteln, Zusatzstoffen oder anderen Mitteln). Werden – in Abstimmung mit dem Lieferwerk – Zusatzstoffe oder Zusatzmittel bauseits gestellt, werden Mischungskosten in Höhe von 5,00€/cbm berechnet.
In diesem Fall können wir keine Haftung für die Betonqualität übernehmen.

Preisstellung:

Die Preise verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten nur bei reibungslosem Bezug von Ausgangsstoffen.
Entstehen weitere Kostensteigerungen aufgrund gesetzlicher und behördlicher Reglementierungen, werden diese ab dem Einführungstag pauschal weiter berechnet.

Verkaufs- und Lieferbedingungen:

Für alle Geschäfte gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Transportbeton.

**Diese Trommeln drehen sich für Sie!
Das sind wir!**

Fahrzeugverzeichnis			
Fz.-Nr.	Kennzeichen	Fahrzeug	Kapazität
4	DON - S 251	Förderband	6,5 cbm
5	DON - S 641	Mischer 4-Achser	8 cbm
6	DON - S 793	Mischer 4-Achser	8 cbm
7	DON - S 723	Mischer 4-Achser	8 cbm
8	DON - S 283	Mischer 3-Achser	6 cbm
9	DON - S 1040	Mischer 4-Achser	8 cbm
10	DON - S 759	Mischer 3-Achser	6 cbm
11	DON - S 126	Mischer 4-Achser	8 cbm
12	DON - S 716	Förderband	7 cbm
16	DON - S 433	Zugmaschine	-
16	DON - S 143	Mischauflieger	10 cbm
16	DON - S 445	Kippauflieger	-
22	DON - S 243	Zugmaschine	-
22	DON - S 731	Mischauflieger	10 cbm
22	DON - AP 920	Kippauflieger	-
23	DON - S 541	Zugmaschine	-
23	DON - S 542	Siloflieger	-
23	DON - S 371	Mischauflieger	10 cbm
25	DON - S 743	Zugmaschine	-
25	DON - S 769	Mischauflieger	10 cbm
26	DON - S 482	Zugmaschine	-
26	DON - S 577	Mischauflieger	10 cbm
26	DON - S 483	Kippauflieger	-
27	DON - S 825	Zugmaschine	-
27	DON - S 826	Mischauflieger	10 cbm
29	DON - S 971	Zugmaschine	-
29	DON - CR 781	Mischauflieger	10 cbm
29	DON - S 191	Kippauflieger	-
30	DON - S 581	Zugmaschine	-
30	DON - ST 78	Mischauflieger	10 cbm

Pumpen			
13	DON - S 415	Pumi 24 m	4,0 cbm
19	DON - S 587	24 m Pumpe	-
21	DON - ST 89	34 m Pumpe	-
18	DON - S 446	43 m Pumpe	-

